


特性:

- 螺丝固定安装
- 具有敞开式、防尘罩式
- 60A 切换电流



Q60F
(JQX-60F)

Q60F

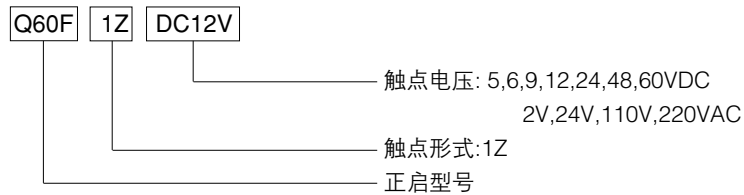

触点参数

触点形式	1Z, 1H, 1D
接触电阻	100mΩ(1A 6VDC)
触点材料	银合金
触点负载(阻性)	60A 250VAC/30VDC

性能参数

绝缘电阻	1000MΩ, 500VDC
介质耐压	线圈与触点间 2500V 1 min
	断开触点间 1200V 1 min
动作时间	25ms/25ms
引出端方式	快连接式引出端


线圈参数

额定线圈功率	DC2.0W AC2.5VA
--------	----------------

线圈规格表

额定电压 VDC	吸合电压 VDC	释放电压 VDC	线圈电阻 Ω:±10%	额定电压 VAC	吸合电压 VAC	释放电压 VAC	线圈电阻 Ω:±10%
6	4.80	0.60	18	6	4.80	1.80	9
12	9.60	1.20	72	12	9.60	3.60	36
24	19.2	2.40	288	24	19.20	7.20	144
48	38.4	4.80	150	48	38.40	14.4	576
60	48.0	6.00	2800	110	88.00	36.0	3500
110	88.0	11.0	9650	220/240	176.00	72.0	12000/14400

外形图、接线图、安装孔尺寸

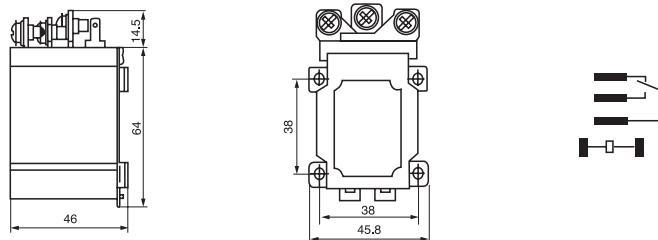

外形图、接线图、安装孔尺寸

