


特性:

- 具有敞开式、防尘罩式
- 多种规格
- 80A 切换电流



Q62F

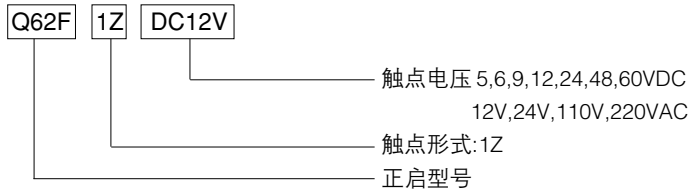

触点参数

触点形式	1Z,1H,1D
接触电阻	100mΩ(1A 6VDC)
触点材料	银合金
触点负载(阻性)	A: 80A 250VAC/30VDC B: 120A 250VAC/30VDC

性能参数

绝缘电阻	1000MΩ,500VDC
介质耐压	线圈与触点间 2500V 1 min 断开触点间 1200V 1 min
动作时间	25ms/25ms
引出端方式	快连接式引出端, Din 导轨安装



线圈参数

额定线圈功率	DC2.0W AC4VA
--------	--------------

线圈规格表

额定电压 VDC	吸合电压 VDC	释放电压 VDC	线圈电阻 Ω:±10%	额定电压 VAC	吸合电压 VAC	释放电压 VAC	线圈电阻 Ω:±10%
6	4.80	0.60	18	6	4.80	1.80	9
12	9.60	1.20	70	12	9.60	3.60	36
24	19.2	2.40	290	24	19.20	7.20	144
48	38.4	4.80	1152	48	38.40	14.40	576
60	48.0	6.00	1800	110	88.00	36.0	3025
110	88.0	11.0	6000	220/240	176.00	72.0	12000/14400

外形图、接线图、安装孔尺寸

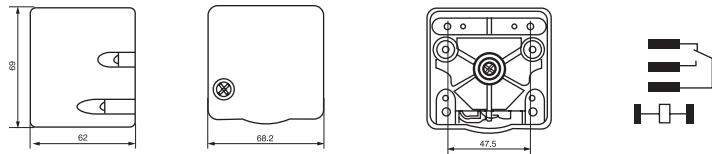

Q62 1Z 80A
(JQX-62)



Q62F 1Z 80A
(JQX-62F)



Q62F 1Z 120A
(JQX-62F)

外形图、接线图、安装孔尺寸

