


### 特性:

- 包括内置发光二极管
- 具有四组转换触点形式
- 具有多种引出脚方式
- 透明防尘罩、多种安装方式
- 备用各种插座供选用



QLY4

### QLY4N

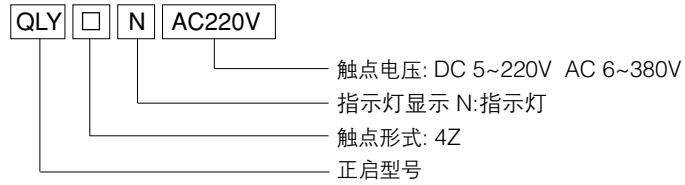

### 触点参数

触点形式	4Z,4H,4D
接触电阻	50mΩ(1A 6VDC)
触点材料	银合金
触点负载(阻性)	10A 250V/28VDC

### 性能参数

绝缘电阻	500MΩ, 500VDC
	线圈与触点间 1500V 1min
介质耐压	断开触点间 1000V 1 min
	触点组间 1500V 1 min
动作时间	25ms/20ms
引出端方式	印制板引出端和插座式引出端


### 线圈规格表

额定电压	吸合电压	释放电压	线圈电阻	额定电压	吸合电压	释放电压	线圈电阻
VDC	VDC	VDC	Ω:±10%	VAC	VAC	VAC	Ω:±10%
5	4.0	0.50	16.6	6	4.80	1.80	5
6	4.8	0.60	25	12	9.60	3.60	20
12	9.6	1.20	100	24	19.2	7.20	78
24	19.2	2.40	350	48	38.4	14.4	320
48	38.4	4.80	1600	110	96.0	36.0	2200
110	88.0	11.0	6900	220/240	176.0	66.0	6700/9000



ZQ14F

### 外形图、接线图、安装孔尺寸

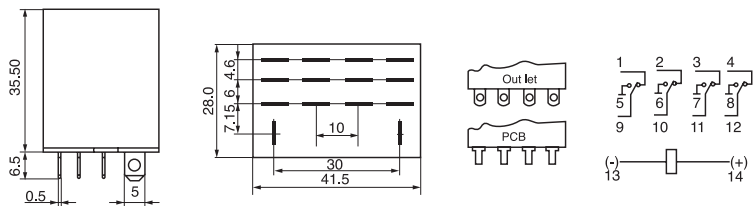

### 性能曲线图

