


特性:

- 用于时序控制的时间继电器
- 备有板前、板后的连接插座
- LED 再线指示灯，显示动作状态



ZQ3PA(ST3PA)

ZQ3PA

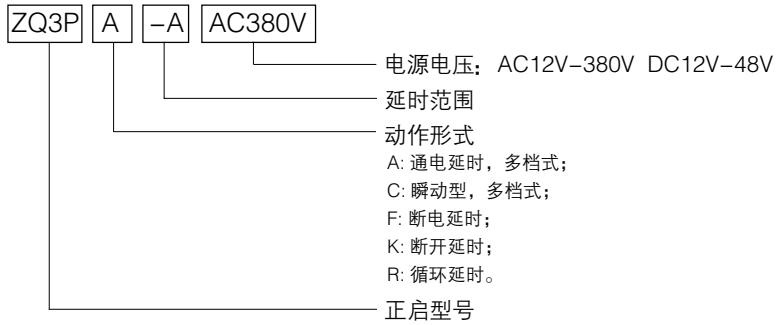

性能参数

| | |
|------|---|
| 电源电压 | DC12V-48V AC24V-380V50HZ/60Hz |
| 功 耗 | DC1.0W AC1.0VA |
| 控制输出 | 5A220VAC |
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ |
| 介质耐压 | BCC1500VAC BOC1000VAC |
| 环境温度 | -10°C~50°C |
| 湿 度 | 35%~85% |
| 寿 命 | 机械寿命:10 ⁷ 电气寿命:10 ⁵ |
| 重 量 | ≈ 50g |

时间范围

| | |
|------|-----------|
| 时间范围 | 0.01s-99h |
|------|-----------|

外形图、接线图、安装尺寸

