


特性:

- 用于时序控制的时间继电器
- 备有板前、板后的连接插座
- LED 再线指示灯，显示动作状态



**ZQ48S-S
(DH48S-S)**

ZQ48S-S

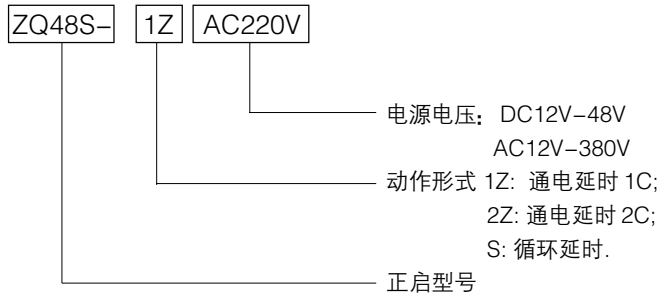

性能参数

电源电压	DC12V-48V AC12V-380V50HZ/60Hz
功 耗	DC1.0W AC1.0VA
控制输出	5A220VAC
绝缘电阻	DC500V 100MΩ
介质耐压	BCC1500VAC BOC1000VAC
环境温度	-10℃~50℃
湿 度	35%~85%
寿 命	机械寿命:10 ⁷ 电气寿命:10 ⁵
重 量	≈ 100g

时间范围

时间范围	0.01S~990H
------	------------

外形图、接线图、安装尺寸、延时波形

